

719A – Mortaiseuse



- Réglage de hauteur à crémaillère combiné avec guide en queue d'aronde et cylindre de compensation de pression
- Butées de bout pour production de série de précision
- Disposition de serrage des pièces à usiner avec ajustement rapide
- Moteur puissant 1 CV
- Tête inclinable à 180°, ce qui permet aussi de percer des serrures dans une porte terminée

Machine livrée avec


- Mandrin 13 mm
- Butées de bout
- Châssis fermé avec rangement
- Dessus de table en bois MDF
- Adaptateur pour mèches (5/8", 3/4", 13/16" et 1-13/16 ")
- Dispositif de serrage des pièces à usiner

Numéro d'article	1791263M
Puissance	1300W/230V
Capacité max. du mandrin de perçage	25 mm
Capacité du mandrin denté	13 mm
Hauteur max. pièces	195 mm
Saillie de butée max.	100 mm
Poids	125 kg

Détails voir page 81

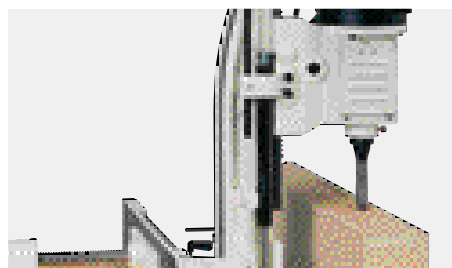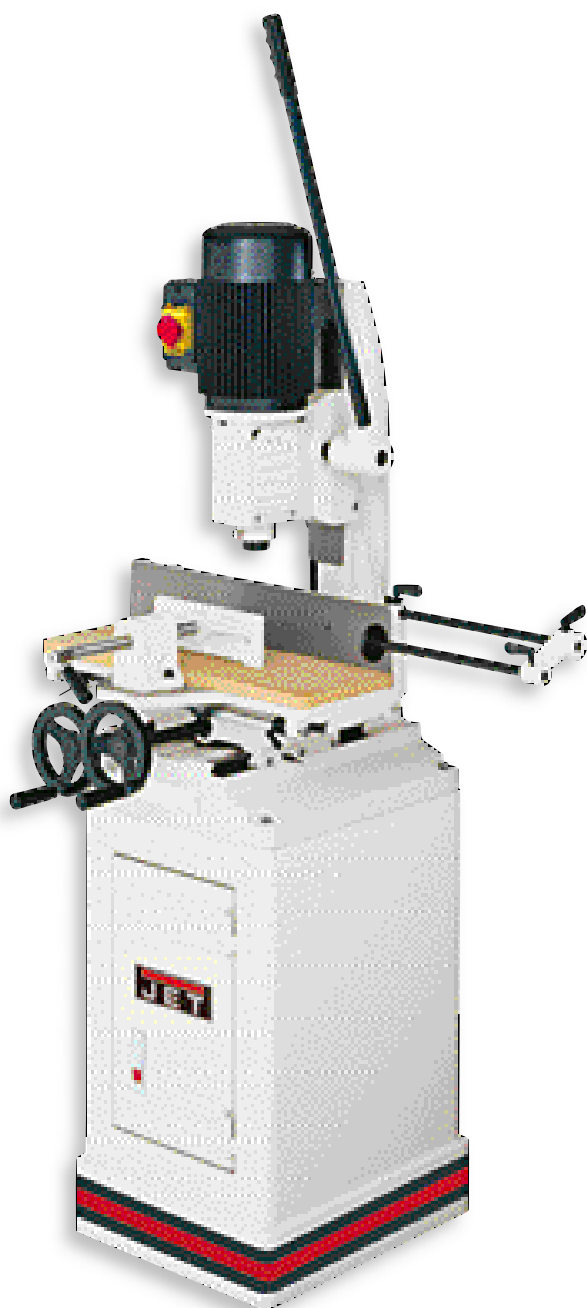

Travail en position basculée à 180°

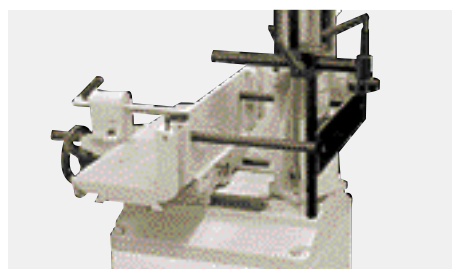

Set comprenant la butée et le dispositif de pression vers le bas pour un travail à 180° (No. d'art. 719 A-MDA)

Accessoires

- **719A-MDA** Butée et dispositif de pression
- **708118** Dispositif roulant jusqu'à 250 kg
460 x 460 mm – 610 x 610 mm
- **709207** Support pliant à rouleur

Détails voir page 80

719AS – Mortaiseuse


- Réglage de hauteur à crémaillère combiné avec guide en queue d'aronde et cylindre de compensation de pression
- Butées de bout pour production de série de précision
- Moteur puissant 1 CV
- Tête inclinable à 180°, ce qui permet aussi de percer des serrures dans une porte terminée
- Avec inclinaison de table 35°

Machine livrée avec


- Mandrin 13 mm
- Butées de bout
- Châssis fermé avec rangement
- Dessus de table en bois MDF
- Adaptateur pour mèches (5/8", 3/4", 13/16" et 1-13/16 ")
- Dispositif de serrage des pièces à usiner

Numéro d'article	708572KM
Puissance	1300W/230V
Capacité max. du mandrin de perçage	25 mm
Capacité du mandrin denté	13 mm
Hauteur max. pièces	195 mm
Saillie de butée max.	100 mm
Poids	125 kg

Détails voir page 81

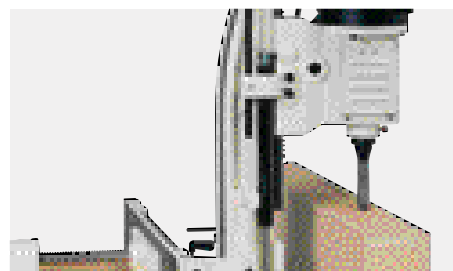

Travail en position basculée à 180°

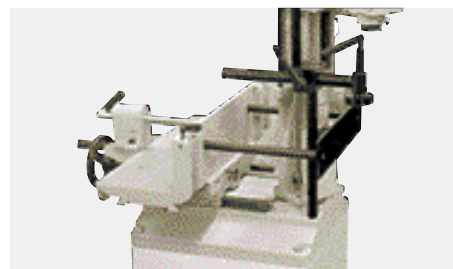

Set comprenant la butée et le dispositif de pression vers le bas pour un travail à 180° (No. d'art. 719 A-MDA)

Accessoires

- **719A-MDA** Butée et dispositif de pression
- **708118** Dispositif roulant jusqu'à 250 kg
460x460 mm–610x610 mm
- **709207** Support pliant à rouleau

Détails voir page 80

720HD – Mortaiseuse


- Moteur puissant permettant un travail en continu
- Crémaillère de réglage en hauteur combinée avec un guide en queue d'aronde et un cylindre de compensation à pression de gaz
- Levier de commande encliquetable contrôlant le mouvement du burin à gauche/droite et avant/arrière
- La table assure un appui stable aux pièces et peut être pivotée à 90° à gauche et à 45° à droite
- Perçage aisé de serrures de portes et de tous les assemblages de bois à l'aide du support inférieur de pièce

Machine livrée avec


- Mandrin à couronne dentée de 13 mm avec une longue clé de mandrin
- Prolongateur de broche
- Adaptateur d'outils 5/8", 3/4", 13/16", 1-13/16"
- Butée de fin de course
- Plan de travail en MDF
- Support inférieur de pièce (support pour porte)
- Socle fermé avec range-outils

Numéro d'article	1791309T
Puissance	2800 W/400V
Capacité max. du mandrin de perçage	25 mm
Capacité du mandrin denté	13 mm
Hauteur max. pièces	290 (1170) mm
Saillie de butée max.	85 mm
Poids	220 kg

Détails voir page 81

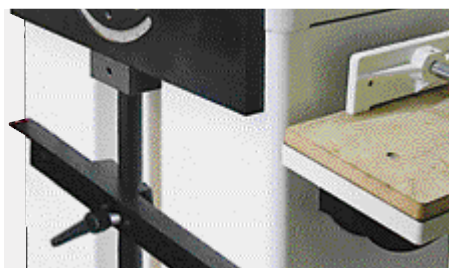

Perçage aisé de serrures de porte et d'assemblage de bois à l'aide du support inférieur de pièce

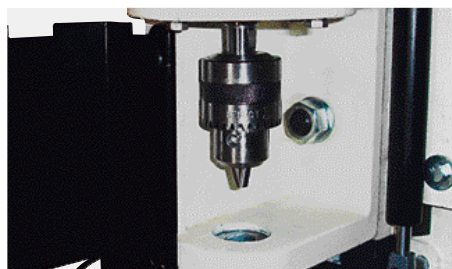

Mandrin à 3 mors, d'utilisation facile par une grande ouverture de porte

Accessoires

- 709207 Support pliant à rouleur

Détails voir page 80

Accessoires



708597 Socle fermé avec dispositif roulant et range-outils
Détails voir page 76



719A-MDA Butée et dispositif de pression
Détails voir page 77, 78



708118 Dispositif roulant jusqu'à 250 kg
460 x 460 – 610 x 610 mm
Détails voir page 77, 78




709207 Support pliant à rouleau



Accessoires Mortaisage – Qualité made in Japan

- 10003300** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 3 mm
- 10003306** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 6 mm
- 10003308** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 8 mm
- 10003309** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 9 mm
- 10003310** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 10 mm
- 10003311** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 11 mm
- 10003312** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 12 mm
- 10003314** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 14 mm
- 10003315** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 15 mm
- 10003316** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 16 mm
- 10003319** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 19 mm
- 10003324** Mèche professionnelle pour percer/mortaiser, 24 mm

Adaptable sur toutes les mortaiseuses JET



10003350 Tête de perçage 43 mm.
Pour poignées de fenêtres (oscillo-battantes).
Distance entre broches 2 x 21,5 mm – y compris outils carbure Ø 12 / Ø 26 / Ø 12 mm



10003351 Tête de perçage en rangées 32 mm
Pour le perçage en série dans des panneaux.
Distance entre broches 4x32mm – y compris outils carbure 5 x Ø 5 mm et 2 tiges de blocage



10003352 Tête de perçage 38–52 mm
Pour toutes les charnières encastrées.
Distance entre broches variable 2x19–26mm – y compris outils carbure Ø2,5/Ø35/Ø2,5mm



10003353 Broche de fraisage M10x1
(uniquement pour 719A, 719AS, 720HD)
Pour le fraisage du siège de ferrures de portes – y compris outil carbure Ø 18 mm

Détails techniques



Numéro d'article (230V) Numéro d'article (400V)	1791310M -	1791263M -	708572KM -	- 1791309T
Modèle	701	719A	719AS	720HD
Puissance moteur P ₁ 230V	1000 W / S ₆ 40%	1300 W / S ₆ 40%	1300 W / S ₆ 40%	-
Puissance moteur P ₂ 230V	550 W / S ₁ 100%	750 W / S ₁ 100%	750 W / S ₁ 100%	-
Puissance moteur P ₁ 400V	-	-	-	2800 W / S ₆ 40%
Puissance moteur P ₂ 400V	-	-	-	1450 W / S ₁ 100%
Capacité max. du mandrin de perçage	19 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Capacité du mandrin denté	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Hauteur max. pièces	110 mm	195 mm	195 mm	290 mm
Hauteur max. pièces sans table	-	-	-	1170 mm
Saillie de butée max.	110 mm	100 mm	100 mm	85 mm
Vitesses de rotation broche	1450 T/min	1450 T/min	1450 T/min	1450 T/min
Perçage	140 mm	200 mm	200 mm	155 mm
Course max. du mandrin gauche/droite	-	400 mm	400 mm	230 mm
Course max. du mandrin avant/arrière	-	100 mm	100 mm	85 mm
Dimensions de table	220 x 320 mm	180 x 520 mm	180 x 520 mm	370 x 180 mm
Pivotement de table	-	-	0-35° droite	90° gauche / 45° droite
Dimensions du guide	65 x 320 mm	90 x 520 mm	90 x 520 mm	520 x 300 mm
Dimensions (L x l x h)	350 x 410 x 900 mm	550 x 550 x 1880 mm	550 x 550 x 1880 mm	650 x 550 x 2030 mm
Poids	42 kg	125 kg	125 kg	220 kg
Page	76	77	78	79